




## LTR4704Q-15

4 kanałowy, hybrydowy rejestrator wideo

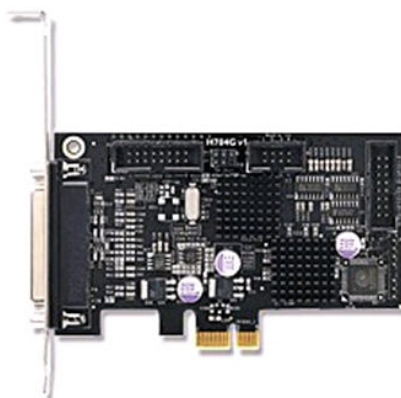

### Specyfikacja: LTR4704Q-15

- Cyfrowy rejestrator wideo do instalacji w dedykowanym komputerze PC ze złączami PCI-Express x1
- Kompresja MJPEG / MPEG4 / H.264
- Prędkość zapisu do 50 kl/s
- Rozbudowa systemu do maksymalnie 16 kanałów (4 karty)
- Możliwość podłączenia 4 kamer analogowych lub 3 analogowych i 1 kamery IP
- Wyświetlanie „na żywo” – do 100 kl./s dla 704x576
- Dwa dodatkowe wyjścia wideo BNC (spot) – pełny ekran, alarmy, sekwencje.
- Inteligentne funkcje analizy obrazu: detekcja brakującego i pozostawionego obiektu, wirtualna bariera, strefy zabronione, zliczanie obiektów, detekcja płomienia (opcja).
- Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim

<b>Sygnal wideo</b>	<b>Wejścia</b>	4 x BNC / jedna karta
<b>Sygnal audi</b> <input type="checkbox"/>	<b>Wejście</b>	4 x RCA / jedna karta
	<b>Tryb przechwytywania</b>	Mono
<b>Tryb pracy</b>	Triplex (wyświetlanie na żywo, rejestracja, Ethernet)	
<b>Parametry obrazu</b>	<b>Kompresja obrazu</b>	M-JPEG / HM (MPEG-4) / H.264
	<b>Rozdzielczość zapisu wideo</b>	704x576, 720x288, 320x240
	<b>Prędkość wyświetlania</b>	100 kl./s dla 704x576
	<b>Prędkość rejestracji</b>	50 kl./s dla 320 x 240 25 kl./s dla 704 x 288 15 kl./s dla 704x576
	<b>Wielkość klatki</b>	320 x 240 : 0,5 ~ 8 kB 720 x 576 : 2 ~ 20 kB
<b>Praca sieciowa</b>	<b>Ilość użytkowników</b>	Ograniczona przepustowością sieci / CPU
	<b>Wideoserwer</b>	Tak (Obsługa przez WWW)
	<b>Oprogramowanie</b>	Serwer Główny, Zdalny Klient, Klient PDA
<b>Funkcje podstawowe</b>	Zaawansowana wideodetekcja ruchu, kontrola dostępu, funkcja Watchdog, kontrola PTZ, tworzenie mapy synoptycznej rozmieszczenia kamer	
<b>Funkcje dodatkowe</b>	Inteligentne funkcje analizy obrazu: detekcja brakującego i pozostawionego obiektu, wirtualna bariera, strefy zabronione, zliczanie obiektów, detekcja płomienia (opcja), zliczanie ludzi (opcja), Auto-tracking PTZ	
<b>Rozbudowa systemu</b>	Maksymalnie 4 karty w systemie (16 kamer łącznie)	