




LTR4708Q-30

8 kanałowy, hybrydowy rejestrator wideo

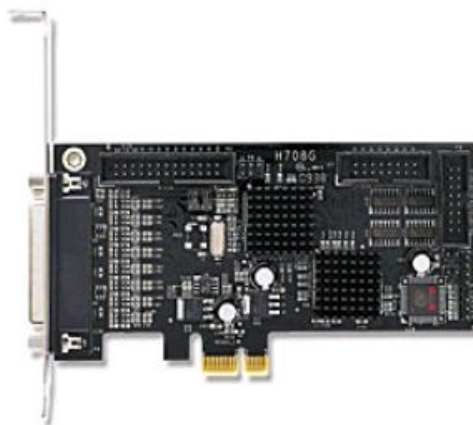

Specyfikacja: LTR4708Q-30

- Cyfrowy rejestrator wideo do instalacji w dedykowanym komputerze PC ze złączami PCI-Express x1
- Kompresja MJPEG / MPEG4 / H.264
- Prędkość zapisu do 100 kl/s
- Rozbudowa systemu do maksymalnie 16 kanałów (2 karty)
- Możliwość podłączenia 8 kamer analogowych lub 6 analogowych i 2 kamer IP
- Wyświetlanie „na żywo” – do 200 kl./s dla 704x576
- Dwa dodatkowe wyjścia wideo BNC (spot) – pełny ekran, alarmy, sekwencje.
- Inteligentne funkcje analizy obrazu: detekcja brakującego i pozostawionego obiektu, wirtualna bariera, strefy zabronione, zliczanie obiektów, detekcja płomienia (opcja).
- Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim

Sygnal wideo	Wejścia	8 x BNC / jedna karta
Sygnal audi <input type="checkbox"/>	Wejście	8 x RCA / jedna karta
	Tryb przechwytywania	Mono
Tryb pracy	Triplex (wyświetlanie na żywo, rejestracja, Ethernet)	
Parametry obrazu	Kompresja obrazu	M-JPEG / HM (MPEG-4) / H.264
	Rozdzielczość zapisu wideo	704x576, 720x288, 320x240
	Prędkość wyświetlania	200 kl./s dla 704x576
	Prędkość rejestracji	100 kl./s dla 320 x 240 50 kl./s dla 704 x 288 30 kl./s dla 704x576
	Wielkość klatki	320 x 240 : 0,5 ~ 8 kB 720 x 576 : 2 ~ 20 kB
Praca sieciowa	Ilość użytkowników	Ograniczona przepustowością sieci / CPU
	Wideoserwer	Tak (Obsługa przez WWW)
	Oprogramowanie	Serwer Główny, Zdalny Klient, Klient PDA
Funkcje podstawowe	Zaawansowana wideodetekcja ruchu, kontrola dostępu, funkcja Watchdog, kontrola PTZ, tworzenie mapy synoptycznej rozmieszczenia kamer	
Funkcje dodatkowe	Inteligentne funkcje analizy obrazu: detekcja brakującego i pozostawionego obiektu, wirtualna bariera, strefy zabronione, zliczanie obiektów, detekcja płomienia (opcja), zliczanie ludzi (opcja), Auto-tracking PTZ	
Rozbudowa systemu	Maksymalnie 2 karty w systemie (16 kamer łącznie)	