





Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe do kamer IP

BREAK-100M



100M/PoE



100M/24

■ 100M/PoE zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do ochrony urządzeń sieciowych Power-Over-Ethernet (PoE - Mode A po parach sygnałowych 1-2, 3-6 lub Mode B po wolnych parach 4-5, 7-8) z prędkością transmisji 10 lub 100BaseT.

■ 100M/24 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do ochrony urządzeń sieciowych z prędkością transmisji 10 lub 100BaseT i z zasilaniem 24VAC/1A.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są zalecane do montażu w obudowie kamery. Zworka uziemiająca PE jest odizolowana galwanicznie od zworek sygnałowych.

- | Dwustopniowe zabezpieczenie
- | Galwanicznie odizolowana zworka PE
- | Instalacja w obudowie kamery

NAZWA	KOD	UWAGA
BREAK-100M/PoE-A-BOX	448-104	Ethernet + PoE A
BREAK-100M/PoE-B-BOX	448-101	Ethernet + PoE B
BREAK-100M/PoE-A-DPS	448-111	Ethernet + PoE A
BREAK-100M/24-BOX	448-103	Ethernet + 24VAC/1A
PATCH-100M	500-110	19"/1U

	Parametry	Wartość	Jednostka	Uwagi
Piny danych 1-2, 3-6	Testowano wg	EN 61643 – 1		Class D
	Max. napięcie robocze	60 / 6	V	Mode A / Mode B
	Max. pulsacyjny prąd upływowy $I_{max} (8/20)$	1	kA	
PoE piny 4-5, 7-8	Testowano wg	EN 616 43 – 1		Class D (tylko 100M/PoE)
	Max. napięcie robocze	60	V	Mode B
	Max. pulsacyjny prąd upływowy $I_{max} (8/20)$	1	kA	
Zasilanie	Testowano wg	EN 616 43 – 1		Class D (tylko 100M/24)
	Max. napięcie robocze	30	VAC	
	Max. prąd roboczy	1	A	100M/24
Środowisko	Temperatura pracy	-40...+80	°C	
Budowa	Wymiary szer./wys./dług.	46 x 27 x 68	mm	
	Podłączenie	Ethernet: RJ45		
		24VAC: zaciski		
	Podłączenie PE	przewód 2,5	mm ²	
	Trwałość	100 000	godzin	


Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.




Instalacja i ustawienia

1. Przymocować złącze do podstawy zabezpieczenia..
2. Uziemić zielono-żółty kabel z najbliższym punktem uziemienia (zgodnie z obowiązującymi standardami).
3. Podłączyć przewody sygnałowe i zasilania według poniższych obrazków.


BREAK-100M/PoE-A-BOX

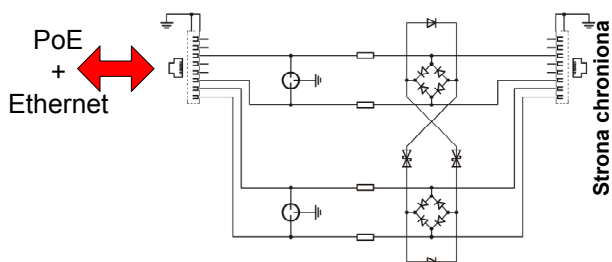

BREAK-100M/PoE-B-BOX

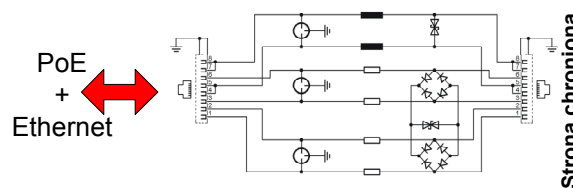

BREAK-100M/24-BOX

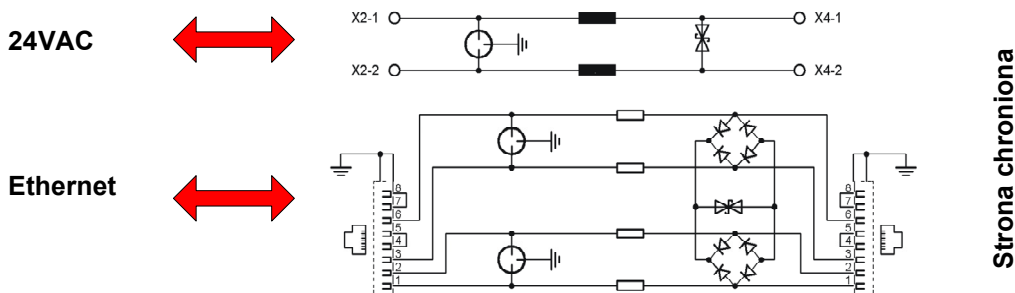

10x BREAK-100M/PoE-A-DPS + 100M-PATCH (19"/1U)

