


# HIKVISION

## DS-2DF5284-A

Kamera PTZ, 2Mpix / FullHD  
dualna, 20x zoom

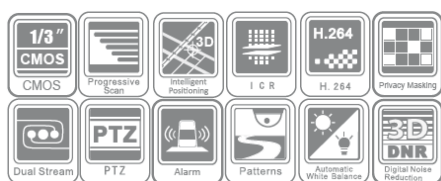

- Kamera szybkoobrotowa PTZ
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Zoom optyczny 20-krotny
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Kompresja:  
H.264 / MJPEG / MPEG4
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość maksymalna  
1920 x 1080
- 2 strumienie video

Parametry techniczne DS-2DF5284-A

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	Kolor: 0.5 lux@F1.6, Cz.-b.: 0.005 lux@F1.6
Elektroniczna migawka	1/25s ~ 1/100,000s
Obiektyw	4.7 ~ 94mm, 20x kąt widzenia: 58.3° ~ 3.2°
Funkcja dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Kompresja wideo	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Ilość strumieni wideo	2
Rozdzielczość maks.	1920 x 1080
Ilość klatek	25kl/s (1920 x 1080), 25kl/s (1280 x 960), 25kl/s (1280 x 720)
Kompresja audio	G.711 ulaw / G.711 alaw / G.726
Szybkość obrotu pion / poziom	0.1° ~ 240°/s / 0.1° ~ 300°/s
Ilość presetów	256
Patrole	8
Ilość tras	4
Zapis lokalny	karta SD/SDHC (do 32GB)

<b>Wejście / wyjście audio</b>	<b>Line in 2-2.4V[p-p] Liniowe 600 Ω</b>
<b>Protokoły sieciowe</b>	IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
<b>Zabezpieczenia</b>	<b>Hasła użytkowników</b>
<b>Kompatybilność</b>	<b>ONVIF, PSIA, CGI</b>
<b>Interfejs Ethernet</b>	<b>1 x RJ45 10M / 100M</b>
<b>Wejścia / wyjścia alarmowe</b>	<b>7 / 2</b>
<b>Wyjście wideo</b>	<b>1.0 Vp-p, kompozytowe (75 Ω / BNC)</b>
<b>Zakres obrotu pion / poziom</b>	<b>-5° ~ 90° / 360°</b>
<b>Warunki pracy</b>	<b>temperatura: -30°C ~ +65°C, wilgotność: do 90% (bez kondensacji)</b>
<b>Zasilanie</b>	<b>24 VAC / 3A</b>
<b>Pobór mocy</b>	<b>40W (wersja zewnętrzna) 20 W (wersja wewnętrzna)</b>
<b>Klasa szczelności obudowy</b>	<b>IP66</b>
<b>Wymiary</b>	<b>220(Ø) x 325,5 mm (na zewnątrz) 183,4(Ø) x 247 mm (wewnątrz)</b>
<b>Waga</b>	<b>5 kg</b>

