

Strona1/2

System KEYBOX oferuje bezpieczny i wygodny w użytkowaniu system przechowywania pojedynczych kluczy lub pęków kluczy z wykorzystaniem funkcjonalnych szufladek depozytowych. Cały zestaw posiada pełen monitoring zawartości depozytów. Wykorzystanie technologii RFID pozwala na precyzyjną identyfikację klucza.

- [Szafka depozytowa z pełną kontrolą pobrań i zwrotów kluczy przez użytkowników,
- [Ciągły monitoring zawartości szufladek realizowany z pomocą technologii RFID ,
- [Korzystanie z szafek jest w pełni rejestrowane i dzięki temu przejrzyste dla operatora,
- [Optyczny lub /akustyczny alarm o nieprawidłowym zwrocie klucza.



Klucz z zawieszką RFID chip




Moduły Keybox z modulem sterującym

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02 -230 Warszawa; tel 022 572 90 20; www.volta.com.pl

Informacja produktowa Keybox 04/2011

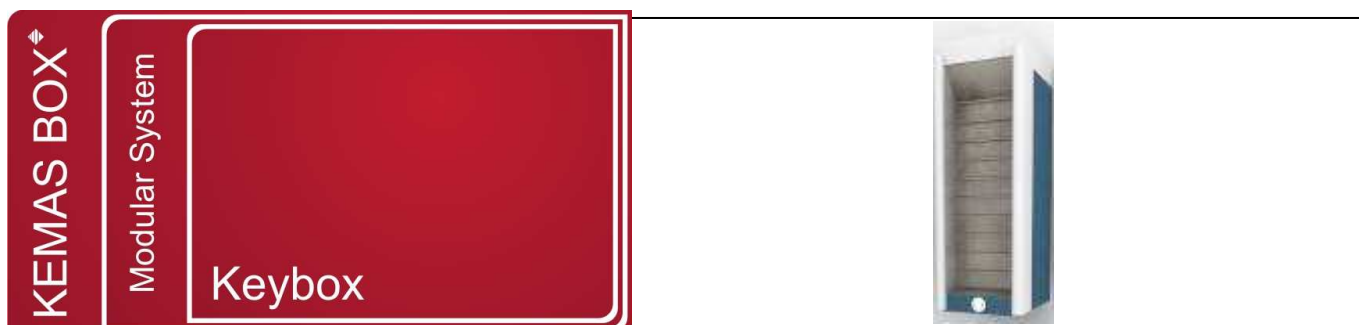

Strona2/2

Dane techniczne:

Charakterystyka produktu:
Obiekty:
Klucze lub/i pęki kluczy
Ilość szufladek depozytowych: 10
Wymiary modułu: 794 x 218 x 305 mm
Wymiary wewnętrzne szufladki: 37 x 140 x 115 mm
Waga: 25 kg
Warunki środowiskowe:
Zastosowanie wewnętrzne
Temperatura: +5°C - +45°C
Wilgotność: < 95%, bez kondensacji
Odporność pożarowa:
Zgodne z normą DIN EN 60950 / wszystkie komponenty wewnętrzne Klasa V-1 (waga do 1kg); obudowa zgodną z klasą 5V
Obwody elektryczne:
Klasa ochrony 1, IP 41
Napięcie zasilania: 110-230V
Tolerancja zasilania: -15% do +10%
Częstotliwość: 40Hz do 60Hz
Pobór prądu: 200W (max.)
Sygnaly alarmowe:
Czujnik zerwania ze ściany
Inspekcja dostępu
Sygnalizacja uruchomienia blokady bezpieczeństwa
Alarm o utracie klucza

Bezpieczeństwo:
Monitoring depozytów z wykorzystaniem RFID
- sygnał dźwiękowy po umieszczeniu nieprawidłowego klucza
Sygnalizacja diodą LED o zawartości szufladki (ok, pusta, nieprawidłowa zawartość)
Mechanicznie zwalniana blokada bezpieczeństwa
Pełen monitoring zawartości
Alarm główny
Inne cechy i funkcje:
Dwa typu montażu – naścienny lub wolnostojący
Blokada elektromagnetyczna szufladek
Panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
Korpus lakierowany (dowolny kolor z klasy RAL)
Opcje dodatkowe:
Zasilanie: 12V/DC max. z akumulatorem buforowym do 130Ah
Panel frontowy w innych wykonaniach, włącznie z okienkami kontrolnymi
Numerowanie sekwencyjne

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02 -230 Warszawa; tel 022 572 90 20; www.volta.com.pl

Informacja produktowa Keybox 04/2011