

KEMAS BOX

## Depot System



Używając system depozytowego **DEPOT SYSTEMS** jest możliwe bezpieczne przechowywanie i efektywne zarządzanie cennymi przedmiotami takimi jak, laptopy, materiały prezentacyjne, projektory, nośniki danych, specjalistyczne narzędzia, ważne dokumenty, lekarstwa itp. W zależności od wymagań klienta szafki depozytowe mogą być wyposażone w czytniki RFID. Wiele typów szafek o różnych wymiarach wewnętrznych pozwalają idealnie dopasować system do zarządzanych obiektów.

### Kluczowe cechy:

- możliwe przechowywanie dowolnego typu i rodzaju obiektów
- opcjonalny monitoring RFID
- wszystkie operacje w systemie są zapamiętywane
- w zależności od potrzeb i poziomu bezpieczeństwa można zastosować dowolne typy zamknięć
- dostępne opcje dodatkowe (okienko podglądowe, szczelina do wrzutu, specjalne złącza wewnętrzne itp)



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02 -230 Warszawa; tel 022 572 90 20; [www.volta.com.pl](http://www.volta.com.pl)

KEMAS BOX

Depot System




**Dostępne modele i ich wymiary:**

Lp.	Model	Ilość depozytów							Wys x Szer x Gł
		90	115	200	310	420	530	640	
1	FS large 16-90 (S)	16 (12)							1990 x 450 x 450 mm
2	FS large 14-90 (S)	14 (10)							1990 x 450 x 450 mm
3	FS large 8-200 (S)			8 (6)					1990 x 450 x 450 mm
4	FS large 4-420 (S)					4 (3)			1990 x 450 x 450 mm
5	FS large Mix (S)	2 (1)		2 (2)	2 (1)	1 (1)			1990 x 450 x 450 mm
6	FS large 4-310/1-420				4	1			1990 x 450 x 450 mm
7	FS large 640 / 420 / 3-200			3		1		1	1990 x 450 x 450 mm
8	FS small 16-90 (S)	16 (12)							1990 x 254 x 280 mm
9	FS small 14-90 (S)	14 (10)							1990 x 254 x 280 mm
10	FS small 12-115 (S)		12 (9)						1990 x 254 x 280 mm
11	FS small 10-115 (S)		10 (7)						1990 x 254 x 280 mm
12	FS small 3-530						3		1990 x 254 x 280 mm

(S) Moduł główny do zabudowania kontrolera

- [ Moduł stojący, szeroki: WxSxG = 1990 x 450 x 450 mm
- [ Szafka depozytowa, duża: SxG = 350 x 420 mm
- [ Moduł stojący, wąski: WxSxG = 1990 x 254 x 280 mm
- [ Szafka depozytowa, mała: SxG = 155 x 270 mm
- [ Dostępne wysokości szafek: 90 / 115 / 200 / 310 / 420 mm

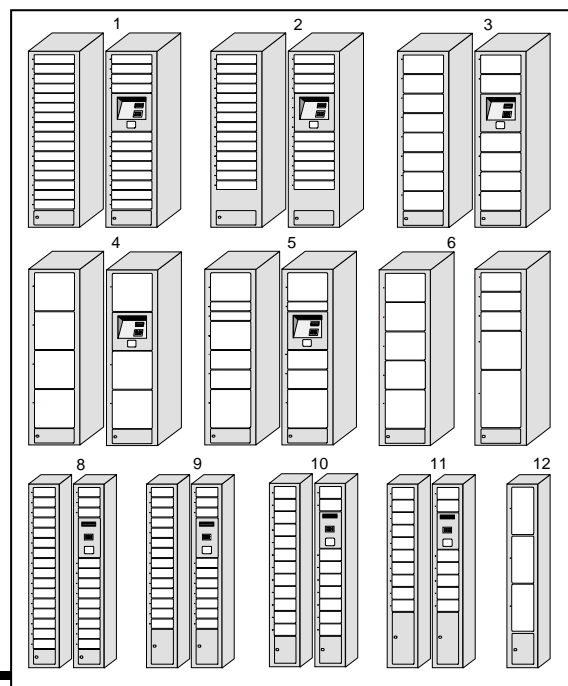

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02 -230 Warszawa; tel 022 572 90 20; [www.volta.com.pl](http://www.volta.com.pl)



### Dane Techniczne:

Charakterystyka:
Obiekt:
Obiekty różne, klucze i pęki kluczy
Wymiary modułu: 1990 x 254 x 280 mm
Waga: mały 90 kg / duży ok. 120 kg
Warunki środowiskowe:
Zastosowanie wewnętrzne
Temperatura: +5°C - +45°C
Wilgotność: < 95%, bez kondensacji
Odporność pożarowa:
Zgodne z normą DIN EN 60950 / wszystkie komponenty wewnętrzne Klasa V-1 (waga do 1kg); obudowa zgodną z klasą 5V
Obwody elektryczne:
Klasa ochrony 1, IP 41
Napięcie zasilania: 110-230V
Tolerancja zasilania: -15% do +10%
Częstotliwość: 40Hz do 60Hz
Pobór prądu: 200W (max.)
Sygnaly alarmowe:
Prace serwisowe
Utrata zasilania
Utrata komunikacji
Inspekcja
Awaryjne otwarcie
Rozdzielenie modułów
Kamera włączona/wyłączona (opcja)
Utrata depozytu (opcja)
Otwarcie szafki (opcja)

Kontroler:
Płyta z procesorem i niulotną pamięcią
Bufor zdarzeń z 3000 wpisów
Możliwe zarządzanie do 512 depozytów
Komunikacja LAN (TCP/IP)
Możliwa praca Offline
Bezpieczeństwo:
Identyfikacja użytkownika: PIN • ID / card (ISO 7810 ID-1) • chip • biometria
Mechanicznie zwalniana blokada bezpieczeństwa:
Pełen monitoring depozytów
Alarm główny
Inne cechy i funkcje:
Wersje montażu ściennego lub wolnostojącego
Zamek elektryczny lub elektromagnetyczny
Dzwiczki i panel przedni ze stali nierdzewnej
Różne kolory lakierowania korpusu – paleta RAL
Podwójne drzwiczki (wersja szeroka)
Opcje dodatkowe:
Zasilanie: 12V/DC max. z akumulatorem buforowym do 130Ah
Monitoring RFID
Sygnalizacja diodą LED o zawartości szafki (ok, pusta, nieprawidłowa zawartość)
Okienko do wpisywania numerów lub oznaczeń depozytów
Okienko podglądowe
Szczelina wrzutowa
Zintegrowane gniazdo zasilania
Wewnętrzny kable sieci LAN
Zintegrowane gniazdo do ładowania urządzeń przenośnych

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa; tel 022 572 90 20; [www.volta.com.pl](http://www.volta.com.pl)