

## **Integracja rejestratorów HIK serii DS7200HVI-SH z programem PR Master zarządzającym systemem kontroli dostępu firmy Roger**

Cały proces integracji rejestratorów firmy HIKVision jest opisany w instrukcji firmy Roger „Integracja RACS4 z CCTV Rev.D”. Kompletą instrukcję można pobrać ze strony [www.roger.pl](http://www.roger.pl) lub ze strony [www.volta.com.pl](http://www.volta.com.pl) ( Do pobrania → CCTV- → Rejestratory HIKVision).

Różnice jakie pojawiły się są opisane poniżej.

Integracja była testowana dla:

Rejestratora:

DS7208HVI-SH, Firmware version: V2.1.2 build 121023, Encoding Version V5.0 build 121017.

DS7204HFI-SH, Firmware version: V2.1.2 build 121123, Encoding Version V5.0 build 121017.

Program PR Master wersja:


4.4.12.734.

Po zainstalowaniu programu PR Master, katalog główny programu PR Master dla systemu operacyjnego Windows 7 Professional, Service Pack 1, 64-bit, możemy znaleźć zgodnie ze ścieżką przedstawioną na Rys.1.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
Automation	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Configs	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Data	2013-01-29 09:35	Folder plików	
DBIndexRepairTool	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Digi	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Dlls	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Doc	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Events	2013-01-29 09:20	Folder plików	
GeoOCX	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Html	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Language	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Photos	2013-01-29 09:20	Folder plików	
RemoteMonitorInstall	2013-01-29 09:20	Folder plików	
Xml	2013-01-29 09:35	Folder plików	
About	2012-11-05 08:25	Obraz — mapa bit...	130 KB
AmrDll.dll	2012-11-05 08:24	Rozszerzenie aplik...	164 KB
borIndmm.dll	2004-11-28 20:40	Rozszerzenie aplik...	30 KB
Cabarc	2012-11-05 08:25	Aplikacja	69 KB
CDM 2.04.16	2009-04-06 14:18	Aplikacja	2 341 KB
Chexk_dll_sdk.dll	2010-01-13 10:59	Rozszerzenie aplik...	36 KB
Config	2013-01-29 09:33	Ustawienia konfigur...	1 KB
Czytaj	2012-12-10 10:32	Dokument tekstowy	9 KB
database	2005-04-01 10:10	Plik Cabinet	42 KB
DECAB	2002-07-15 23:01	Plik wsadowy Win...	1 KB
DecAudio.dll	2009-11-03 15:38	Rozszerzenie aplik...	240 KB
dhdvr.dll	2012-11-05 08:24	Rozszerzenie aplik...	272 KB
dhnetsdk.dll	2012-11-05 08:24	Rozszerzenie aplik...	764 KB
dhplay.dll	2012-11-05 08:24	Rozszerzenie aplik...	456 KB
DllDeinterlace.dll	2012-11-05 08:24	Rozszerzenie aplik...	48 KB
dllh264.dll	2012-11-05 08:24	Rozszerzenie aplik...	332 KB
DMPTZControlDLL.dll	2009-01-05 08:20	Rozszerzenie aplik...	204 KB
EventsCache.\$fl	2013-01-29 09:35	Plik \$FL	1 KB
F7CharConvertTable	2012-11-05 08:25	Ustawienia konfigur...	0 KB
GeoDDrawV2.dll	2009-01-12 04:39	Rozszerzenie aplik...	748 KB
GeoDeinterlace.dll	2009-04-09 18:27	Rozszerzenie aplik...	204 KB

Rys.1 Katalog główny programu PR Master

Z zawartości płyty CD przedstawionej na Rys. 2 należy skopiować następujące pliki: PlayCtrl.dll i StreamTransClient.dll. Domyślnie pliki bibliotek dla rejestratorów HIKVision powinien być zlokalizowane w katalogu lib.

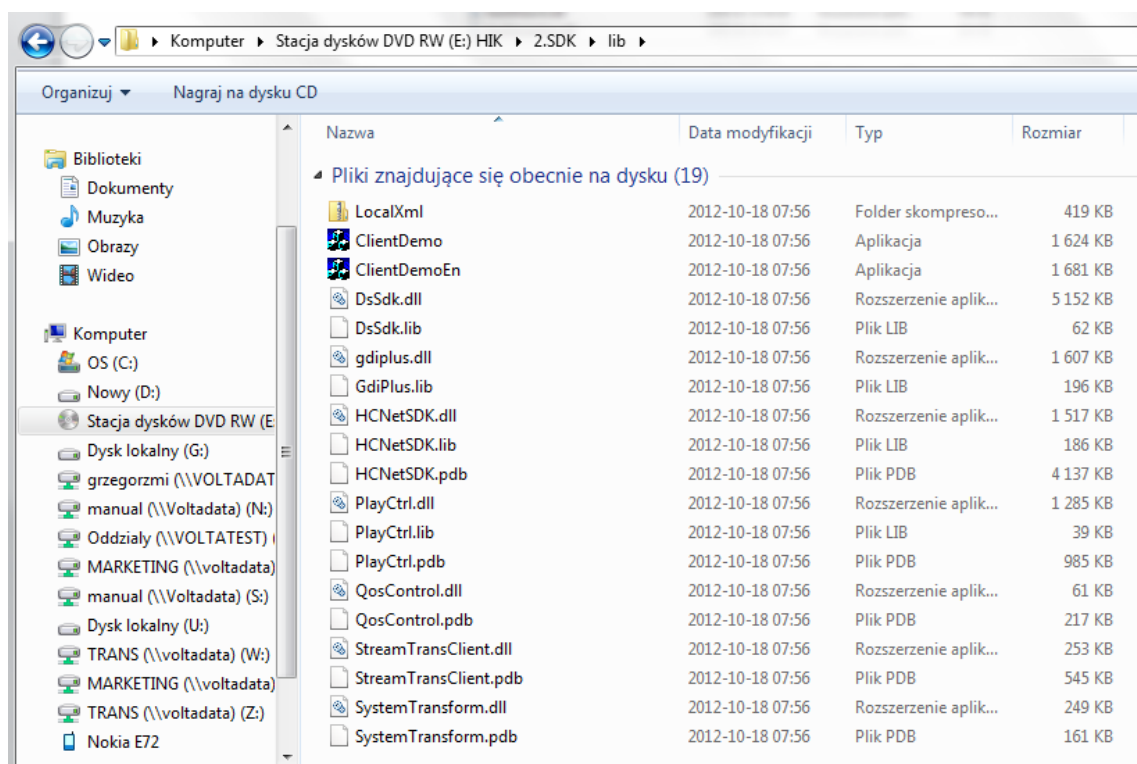

Rys. 2 Zestaw bibliotek dostarczanych razem z płytą do rejestratora DS7208HVI-SH.

Skopiowane pliki PlayCtrl.dll i StreamTransClient.dll należy wkleić do katalogu głównego programu PR Master.